



Mortero de altas prestaciones para aplicar en fresco, sobre hormigón fresco en pavimentos industriales

Descripción

RODADUR FSF es un mortero seco a base de Cemento Portland, áridos seleccionados, fibra de polipropileno y aditivos de gran pureza que, amasado con agua en las proporciones adecuadas, se extiende sobre el hormigón fresco formando al fraguar una capa de rodadura monolítica al mismo, de alta resistencia a la abrasión, y un pavimento de excelentes prestaciones. Impermeable al agua, grasa y aceite debido a su estructura poco porosa y sin polvo.

Campo de aplicación

- Pavimentos de estaciones de servicio.
- Industria en general.
- Pistas deportivas.
- Áreas de aparcamiento.

Presentación

Sacos de 25 kg con lámina de polietileno contra la humedad.
Palets de 1.000 kg (40 sacos).

Consumo

RODADUR FSF tiene un consumo aproximado de 1,8 kg / m² y mm de espesor.

Almacenamiento

RODADUR FSF debe almacenarse en sus envases originales cerrados y protegidos de la intemperie. El tiempo de utilización es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación conservado adecuadamente.



Gran resistencia mecánica y química.



Cierre más compacto de la superficie.



Impermeabilidad e intensidad en el color.




Permite conseguir la planimetría deseada.



Fácil de extender y nivelar.



Excelente integración con el hormigón de base formando una estructura monolítica.

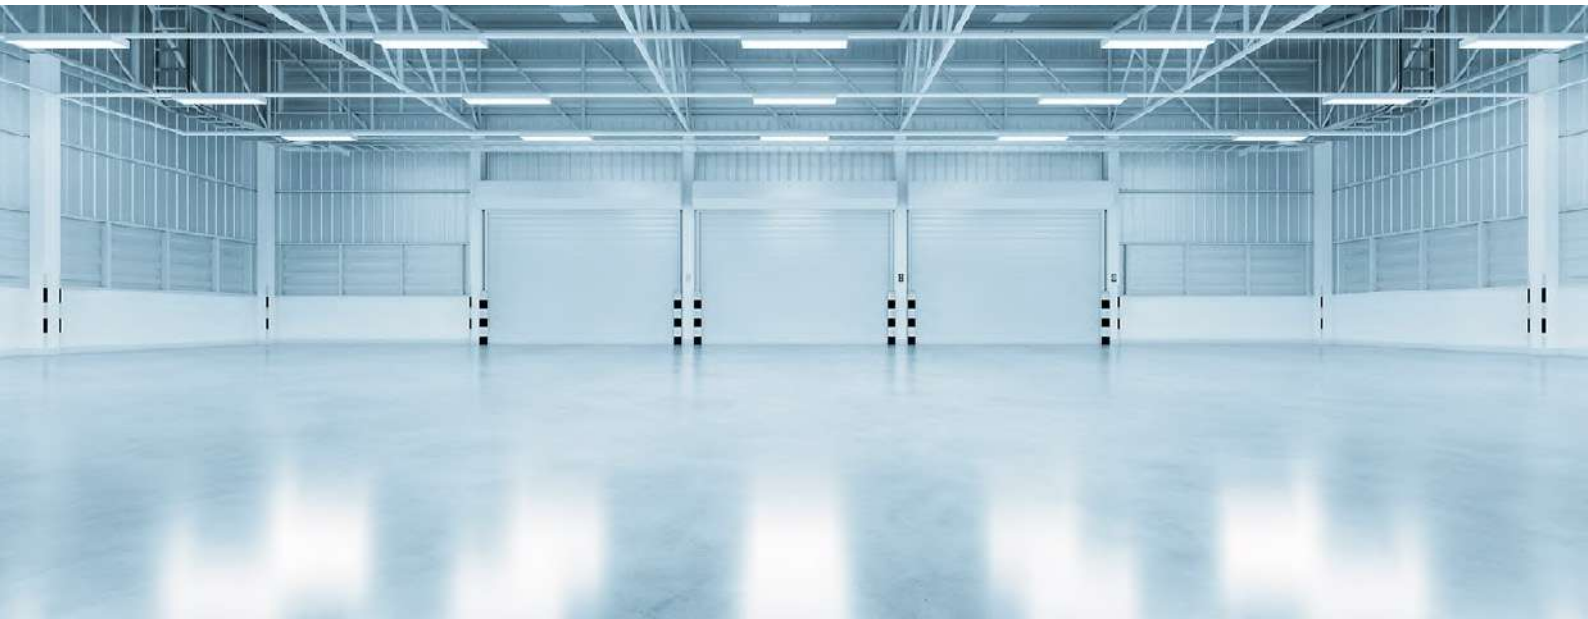

Precauciones especiales



Ten en cuenta estas indicaciones

Se deberán emplear las medidas habituales de protección: gafas, guantes, mascarillas y ropa adecuada para su uso.	Mantener fuera del alcance de los niños.	Se deberán respetar las juntas susceptibles de movimientos presentes en el soporte original. Temperatura de aplicación entre 5 y 35° C. No aplicar cuando se prevean heladas.
---	--	--

Modo de empleo, aplicación

La puesta en obra del mortero hidratado se realizará de forma continua tras el vertido del hormigón con el fin de obtener una integración perfecta de la capa hidratada con la superficie.

Mezclado del mortero: mezclar el **RODADUR FSF** con agua hasta consistencia deseada que sea fácil de extender pero no demasiado fluida. La proporción aproximada es entre 3 y 3,5 litros de agua por cada saco de 25 kg de **RODADUR FSF**.


Mezclar en hormigonera hasta la obtención de una pasta homogénea con una buena plasticidad denominada capa hidratada.

Extender la pasta sobre el hormigón nivelado todavía fresco, a razón de 12 kg / m² como mínimo, con la ayuda de regletas y/o guías metálicas que permitan obtener el espesor deseado.

Después del tiempo necesario para el inicio del fraguado la superficie tiene que ser fratasada con la ayuda de una llana manual para los ángulos y los bordes y una fratasadora mecánica para la superficie principal. La terminación lisa de la superficie se obtiene mediante la utilización de pulidoras mecánicas con palas finas. Las capas hidratadas de los colores más claros (marfil, salmón, blanco, etc.) se pulirán con paletas de teflón para no "quemar" la superficie.

Datos técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Polvo
Densidad en fresco	2,0 g / cm ³
Resistencia a la compresión a 28 días	EN-13892-2 C50 (>50 N / mm ²)
Resistencia a flexión a 28 días	EN-13892-2 F7 (>7 N / mm ²)
Resistencia al desgaste Böhme a 28 días	EN-13892-3 A12 (Máx. 12 cm ³ / 50 cm ²) Resultado laboratorio homologado: 10,0 cm ³ / 50 cm ²

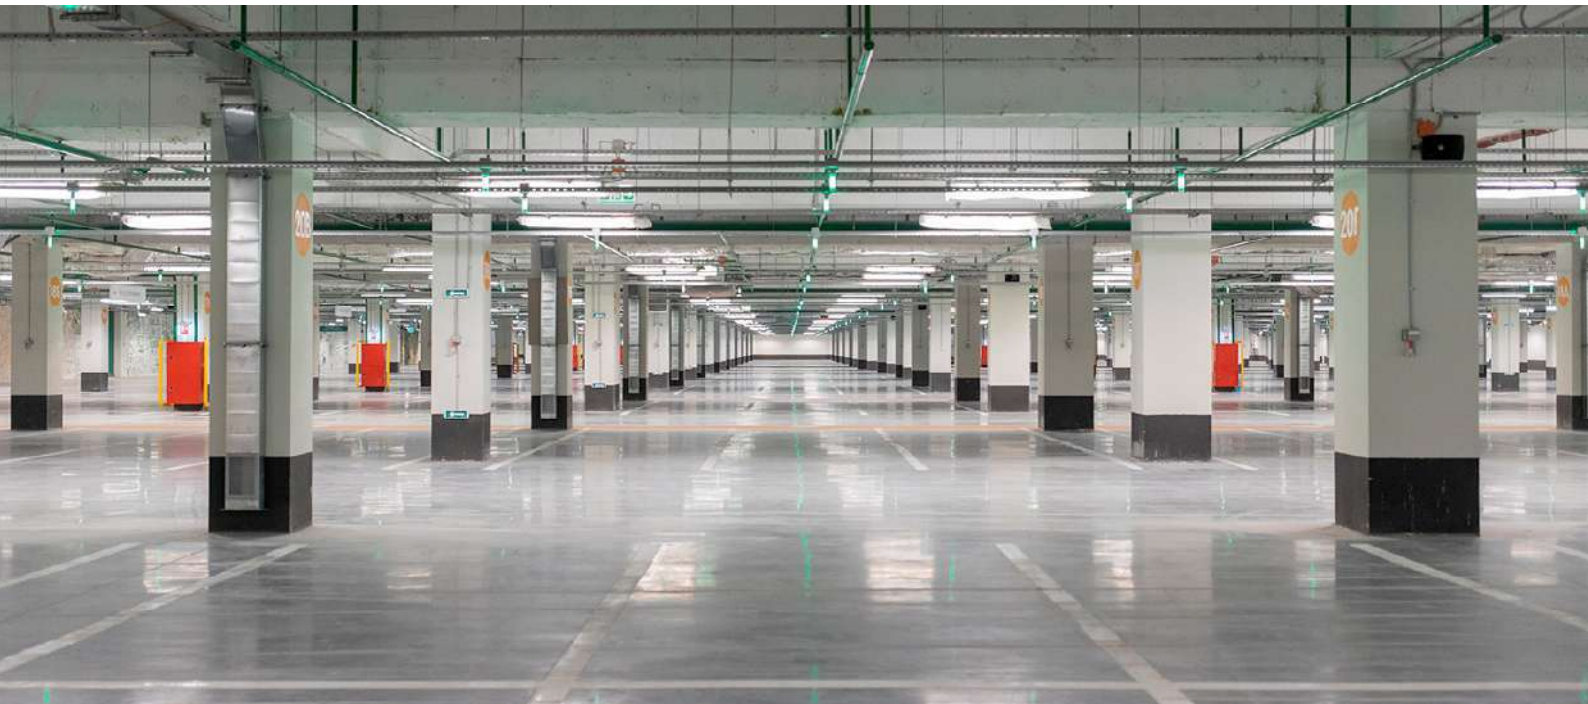

Nota importante: Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto.

Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.

Responsabilidad

Los datos técnicos e indicaciones de uso son fruto de nuestra experiencia y no liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Morteros Henares no se responsabilizará del uso inadecuado del producto, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de control de Morteros Henares.

Calidad

RODADUR FSF se fabrica con materias primas que son sometidas a ensayos en nuestros laboratorios, para comprobar su calidad y regularidad de características.



El producto acabado es sometido a ensayos de calidad de acuerdo con procedimientos internos, cumpliendo las especificaciones de la Norma EN 13813:2014

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO

Morteros Henares estable como uno de los principios básicos de su trabajo, la calidad y la satisfacción de todos nuestros clientes.



Morteros Henares S.L.U.
Polígono Industrial Azque
C/ Perú, NAVE 35B
28.806 Alcalá de Henares (Madrid).

16
Nº 0028

EN 13813:2014

Rodadur FSF

Mortero para recrecidos y acabados de suelos

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES
Reacción al fuego.	A1fl
Emisión de sustancias corrosivas	CT
Resistencia a compresión	C50
Resistencia a flexión	F7
Resistencia al desgaste Böhme	A12

