



GUİR PRODUCTOS







	COLORCEM MORTERO DECORATIVOS	3	
	COLORGEM MORTERO DECORATIVO MICROGEMENTO	6	
	COLORGEM DECORATIVO SPRAY	9	orcem
-inspire	COLORCEM MORTEROS REPARADORES	10	irados en la naturaleza-
	COLORGEM MORTEROS INDUSTRIALES	11	
	PIGMENTOS	13	
	COLORGEM DESMOLDEANTES	14	
9.	LÍQUIDOS Y RESINAS EPOXI	15	nados en la naturaleza-
	FIBRAS	18	
	ÁCIDOS Y DESACTIVANTES	19	
1			









COLORGEM MORTERO DECORATIVOS



Colorcem		COLORCEM IMPRESO	
CEN MORTERO IN	COLOR	CONSUMO APROX	ENVASE
WH HERIORS 25 KG	17 COLORES	3-4 KG/M²	SACOS 25 KG

COLORCEM IMPRESO es un mortero a base de cementos de alta resistencia, pigmentos, áridos seleccionados y aditivos de gran pureza, que se aplica sobre el hormigón fresco, formando una capa monolítica, y que ofrece la posibilidad de imitar cualquier pavimento tradicional, adoquín, piedra natural, pizarra, etc.

Colorcem		COLORCEM IMPRESO SULFA	
COLORCEM SULF	COLOR	CONSUMO APROX	ENVASE
MH MERCHAS 25 KG	1 COLOR	3-4 KG/M²	SACOS 25 KG

COLORCEM IMPRESO SULFA es un mortero compuesto por conglomerantes hidráulicos áridos ligeros, cargas minerales de granulometría controlada y aditivos que mejoran las propiedades del mortero como son adherencia al soporte, trabajabilidad, tiempos abiertos a decuados, impermeabilidad, etc.









COLORCEM MORTERO 1CM es un revestimiento de nivelación moldeable de alta resistencia a base de mortero modificado con polímeros para recrecidos. Con Mortero 1 cm se obtienen pavimentos de alta resistencia con relieves de gran profundidad y muy texturados.

Colorcem		COLORCEM MORTERO VERTICAL	
CEW WORTERO VI	COLOR	CONSUMO APROX	ENVASE
MH PERSONS 25 KG	17 COLORES	22 KG/M ² Y CM DE ESPESOR	SACOS 25 KG

COLORCEM MORTERO VERTICAL es un revestimiento texturado y moldeado para interiores y exteriores. Especialmente indicado para el revestimiento de fachadas imitando cualquier forma y textura.

COLORCEM MONOCAPA			
CEM MORTERO M	COLOR	CONSUMO APROX	ENVASE
80000 (MH 1875/Ms 25 KG	17 COLORES	14 A 16 KG/M ² Y CM DE ESPESOR	SACOS 25 KG

COLORCEM MONOCAPA es un mortero compuesto por conglomerantes hidráulicos áridos ligeros, cargas minerales de granulometría controlada y aditivos que mejoran las propiedades del mortero como son adherencia al soporte, trabajabilidad, tiempos abiertos adecuados, impermeabilidad, etc.





COLORCEM MORTERO DECORATIVO

IMPRESO



MONOCAPA



orcem.

-inspirados en la naturaleza-



COLORGEM DECORATIVO MIGROCEMENTO





COLORCEM MICROCEMENTO GRUESO

COLOR CONSUMO ENVASE

2 COLORES 2 KG/M²/MM DE ESPESOR SACOS DE 25 KG

COLORCEM MICROCEMENTO GRUESO es un revestimiento de dos componentes formulado a base de cemento Portland, áridos seleccionados, aditivos catalizadores, colorantes inorgánicos y resinas sintéticas. Una vez amasado y posteriormente extendido o proyectado se obtiene un pavimento de recrecido entre 2 y 8 mm de gran originalidad y belleza, características que lo hacen idóneo para recubrimiento de superficies de hormigón nuevo, rehabilitación de pavimentos de hormigón viejo, loseta...



COLORCEM MICROCEMENTO MEDIO

COLOR CONSUMO ENVASE

20 COLORES 2 KG M²/MM DE ESPESOR SACOS DE 25 KG

COLORCEM MICROCEMENTO MEDIO es un revestimiento de dos componentes formulado a base de aglomerantes hidráulicos, resinas sintéticas, aditivos específicos y colorantes seleccionados. Una vez amasado crea un revestimiento de poco espesor, gran resistencia mecánica y fuerte adherencia sobre cualquier tipo de soporte: hormigón, morteros cementosos, cerámica.









COLORGEM DECORATIVO MIGROCEMENTO



COLORCEM MICROCEMENTO SUPERFINO es un revestimiento de dos componentes formulado a base de cemento Portland, áridos seleccionados, aditivos catalizadores, colorantes inorgánicos y resinas sintéticas. Una vez amasado y posteriormente extendido o proyectado se obtiene un pavimento de recrecido entre 2 y 8 mm de gran originalidad y belleza, características que lo hacen idóneo para recubrimiento de superficies de hormigón nuevo, rehabilitación de pavimentos de hormigón viejo, loseta, etc

Clorcen State of the contract		COLORCEM MICROCEMENTO PAREI	DES
ICEN MICROCEMENTO	COLOR	CONSUMO APROX	ENVASE
NEOSCOTO (ME) PERSONAL SES KG	20 COLORES	2 KG/M²/MM DE ESPESOR	SACOS 25 KG

COLORCEM MICROCEMENTO PAREDES es un producto desarrollado como solución decorativa para la restauración y el enlucido de pavimentos desgastados o viejos, dejando el pavimento con un acabado totalmente renovado y con una amplia variedad de terminaciones Colorcem Spray es un mortero polimérico de alta resistencia y gran adhesión al sustrato, que permite en aplicaciones de escasos milímetros dejar unos pavimentos resistentes y duros con una reducción significativa en el tiempo y en el











rcem

rcem



Verde Esmeralda Azul Eléctrico



Verde Agua

Verde Jade


Celeste Claro



Mostaza




COLORGEM DECORATIVO SPRAY

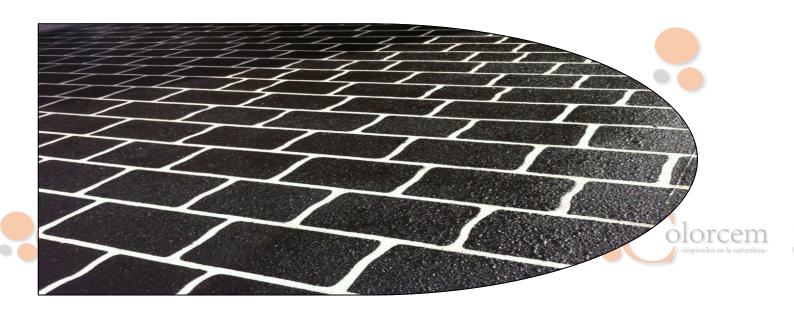




COLORCEM SPRAY es un producto desarrollado como solución decorativa para la restauración y el enlucido de pavimentos desgastados o viejos, dejando el pavimento con un acabado totalmente renovado y con una amplia variedad de terminaciones Colorcem Spray es un mortero polimérico de alta resistencia y gran adhesión al sustrato, que permite en aplicaciones de escasos milímetros dejar unos pavimentos resistentes y duros con una reducción significativa en el tiempo y en el coste de la puesta de obra.







COLORGEM MORTEROS REPARADORES

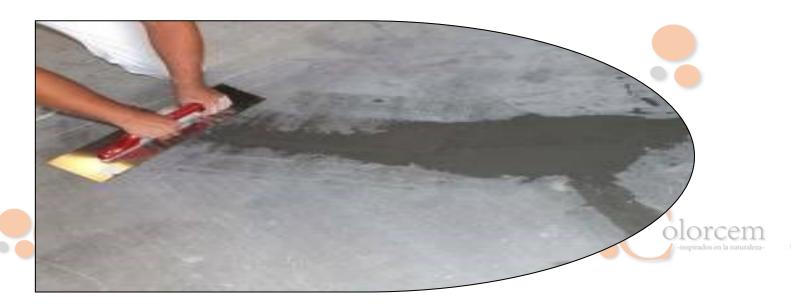



COLORCEM MORTERO REPARADOR, en dos componentes, esta fabricado a base de aditivos catalizadores, resinas sintéticas, aglomerantes hidráulicos y colorantes seleccionados que crean un revestimiento de nivelación de poco espesor y fuerte adherencia sobre la base de aplicación.

-inspirados en la naturaleza-

-inspirados en la naturaleza-

olorcem olorsem	COLO
REPARADOR DE PRE	COLOR
MH 1225 25 KG	1 COLOR

COLORCEM	KEPAKAU	OK DE PREF	ADKICADOS

COLOR	APROX	ENVASE
1 COLOR	1,3 GR/CM	SACOS 25 KG

COLORCEM REPARADOR, DE PREFABRICADOS es un mortero formulado a base de Cementos Portland, áridos seleccionados y polímeros. Mezclado con agua forma un fino mortero tixotrópico destinado a revestir y regularizar superficies de hormigón confiriéndoles propiedades impermeabilizantes y mejorando la presencia estética.





MORTEROS INDUSTRIALES





COLORCEM TÉCNICO es un pavimento a base de cemento Portland, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos y aditivos de gran pureza que se aplica sobre el hormigón fresco formando una capa de rodadura monolítica al mismo de alta resistencia a la abrasión.

No colorcem		COLORCEM TÉCNICO CORINDÓN	
RCEN TÉCNICO Q	COLOR	CONSUMO APROX	ENVASE
(MH 1885) 25 KG	3 COLORES	3KG /M²	SACOS 25 KG

COLORCEM TÉCNICO CORINDÓN es un pavimento a base de cementos Portland, áridos seleccionados de cuarzo y corindón, pigmentos y aditivos de gran pureza que se aplica sobre el hormigón fresco formando una capa de rodadura monolítica al mismo de alta resistencia a la abrasión.







MORTEROS INDUSTRIALES

olorcem	C	OLORCEM TÉCNICO CAPA HIDRATA	ADA
EM TÉCNICO CAPA	COLOR	CONSUMO APROX	ENVASE
(MH MEMALS 25 KG	3 COLORES	12 KG/M ²	SACOS 25 KG

COLORCEM TÉCNICO CAPA HIDRATADA es un mortero compuesto de agua, cemento, áridos endurecedores, aditivos (ligante hidráulico, aditivos reactivos y microfibras de polipropileno), indicado para reforzar con su incorporación al hormigón fresco.

Colorcem		COLORCEM TÉCNICO CUARZO	
COLORGEM TÉCNICO	COLOR	CONSUMO APROX	ENVASE
(MH MERSONS 25 KG	BLANCO	1,5 KG/M²	SACOS 25 KG

COLORCEM TÉCNICO CUARZO cuenta con materiales de primera calidad, que siendo aditivados aportan al producto final una gran resistencia en la capa de rodadura, impermeabilidad al agua de lluvia, resistencia a los álcalis, estabilidad a la radiación ultravioleta y resistencia a la abrasión


olorcem	COLORCEM CORINDON		
COLORCEM CORIN	COLOR	CONSUMO APROX	ENVASE
(MH MMMs 25 KG	NEGRO	1,5 KG/M²	SACOS 25 KG

COLORCEM CORINDON es un refuerzo en la capa de rodadura a base de corindón que permite una mayor longevidad en los pavimentos que lo contiene. Especial para pavimentos fratasados, capas de rodadura o limpiezas por chorreo.





PICMENTOS

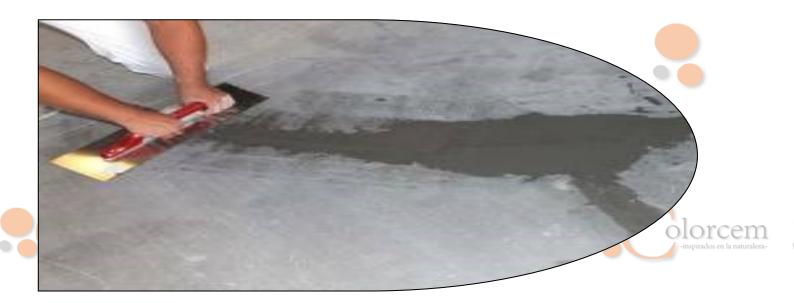

EASY COLOR COLOR COLOR CONSUMO APROX NEGRO 1,5 KG/M²

EASY COLOR son pigmentos que consiguen modificar la tonalidad de morteros ya preparados, estén coloreados o no. La adición no entraña ninguna pérdida de prestaciones para estos morteros sean cuales sean sus características.

Easy Color puede usarse tanto para trabajos de interior como exterior siendo totalmente estable a ácidos, álcalis y radiación ultravioleta. Sólo los azules 212 y 214 pueden sufrir alguna pérdida de color en determinadas circunstancias.







DESMOLDEANTES

SESSION STATEMENT AND ADDRESS OF THE PROPERTY	COLORCEM	COLORCEM DESMOLDEANTE POLVO		
HENARES	COLOR	CONSUMO APROX	ENVASE	
en e	12 COLORES	100-150 GR/M²	10 KG	

COLORCEM DESMOLDEANTE POLVO es un producto pigmentado, especialmente indicado para permitir un desmoldeado fácil tanto en paramentos horizontales cuando usemos el COLORCEM 1CM como en paramentos verticales cuando utilizamos COLORCEM VERTICAL MH. Producto exento de disolventes.

	COLORCEM DESMOLDEANTE LIQUIDO		
Manage and a second	COLOR	CONSUMO APROX	ENVASE
	INCOLORO	15-20 M/LITRO	BIDONES DE 25, 5 Y 1 LITROS

COLORCEM DESMOLDEANTE LÍQUIDO es un producto líquido sin pigmentar, especialmente indicado para permitir un desmoldeado fácil tanto en paramentos horizontales cuando usemos el MORTERO 1CM MH como en paramentos verticales cuando utilizamos MORTERO VERTICAL MH.Producto exento de disolventes.









LÍQUIDOS DE SELLADO Y RESINAS EPOXI

(MH 5500)	AGUASOL	
The second secon	CONSUMO APROXIMADO	ENVASE
	5 M ² /L	BIDONES DE 25 LITROS

AGUASOL es una dispersión copolímera en base acuosa, especialmente desarrollada para ser utilizada como compuesto para la protección y curado del pavimento impreso de exterior e interior.

(MAR MODIN)	AGUASOL PLUS	
The second secon	CONSUMO APROX.	ENVASE
	5 M²/L	BIDONES DE 25 LITROS

AGUASOL PLUS es una dispersión copolímera en base acuosa, especialmente desarrollada para ser utilizada como compuesto para la protección y curado del pavimento impreso de exterior e interior.

CONSUMO APROX ENVASE 4-5 M²/L BIDONES DE 25 LITROS

LÍQUIDO DS 90 se trata de un barniz transparente a base de resinas especiales no amarilleantes recomendado como capa protectora y decorativa en pavimentos pétreos, hormigón pulido e impreso.







LÍQUIDOS DE SELLADO Y RESINAS EPOXI



LÍQUIDO DP80

CONSUMO APROXIMADO

ENVASE

7 M²/L

BIDONES DE 25 LITROS

LÍQUIDO DP 80 controla la evaporación del agua de hidratación, retardando el tiempo de secado con el fin de aumentar sus características de dureza, proporcionando al hormigón un excelente curado y un aumento en su rendimiento.

RESINA EPOXI POLIAMIDA SUELOS C/D Y S/D



CONSUMO APROXIMADO

ENVASE

5-6 M²/KG

COMPONENTE A: 20 KG
CATALIZADOR: 5 KG

RESINA EPOXI POLIAMIDA SUELOS es un esmalte Epoxi Poliamida de dos componentes para el pintado de suelos, envasados por separado que se mezclan en el momento de su aplicación. Epoxi suelos con disolvente y sin disolvente.

RESINA EPOXI LIGANTE AL AGUA



CONSUMO APROXIMADO

ENVASE

12 M²/L

COMPONENTE A: 4KG CATALIZADOR: 12 KG

RESINA EPOXI LIGANTE AL ALGUA es una imprimación protectora multiusos, de dos componentes en la cual puede formar parte de muchos y muy variados sistemas de protección dada su gran versatilidad así como la gran adherencia que tiene sobre cualquier sustrato.

No contiene disolventes.







LÍQUIDOS DE SELLADO Y RESINAS EPOXI

ESMALTE EPOXI AL AGUA



CONSUMO APROXIMADO

ENVASE

300-400 GR/M² POR CAPA

COMPONENTE A: 20 KG CATALIZADOR: 5 KG

El esmalte Epoxi al agua es una pintura protectora multiusos, dos componentes, a base de resina Epoxi pura exenta de disolventes orgánicos, lo cual le permite aplicarse sobre soportes asfalticos sin riesgo de exudaciones.

RESINA EPOXI 150 AUTONIVELANTE



CONSUMO APROXIMADO

ENVASE

 $0.200-0.300 \text{ KG/M}^2$

COMPONENTE A: 4 KG CATALIZADOR: 12 KG

RESINA EPOXI 150 AUTONIVELANTE es transparente sin disolvente de baja viscosidad, especialmente desarrollado para soportes de hormigón, por su buena capacidad de humectación y penetración.

RESINA EPOXI E930



CONSUMO APROXIMADO

ENVASE

8-10 M²/L

COMPONENTE A: 20 KG CATALIZADOR: 9 KG

RESINA EPOXI E930 es un ligante Epoxi de dos componentes exenta de disolvente especialmente indicado para la elaboración de morteros autonivelantes.







FIBRAS

FIBRA METÁLICA ONDULADA



RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

N® FIBRAS POR KG

ENVASE


MIN 850 N/MM²

MIN 1800 UDS

SACOS DE 25 KG

FIBRA METÁLICA ONDULADA es una fibra ondulada de acero bajo en carbono para refuerzo del hormigón.

Se incorpora en la fabricación de hormigones y morteros para reforzarlos frente a solicitaciones por flexotracción, tracción, impactos y choques.



FIBRA METÁLICA TIPO GRAPA



RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

FIBRAS POR KG

ENVASE

MIN 1000 N/MM²

3000 UDS

SACOS DE 25 KG

Fibras onduladas de acero bajo en carbono con extremos conformados para el refuerzo del hormigón.

Se incorpora en la fabricación de hormigones y morteros para reforzarlos frente a solicitaciones por flexotracción, tracción, impactos y choques.



POLIPROPILENO 600 GR



COLOR ESPESOR DE LA CAPA

CONSUMO APROX

ENVASE

POLIPROPILENO 600 gr reduce la formación de micro fisuras de retracción. Reduce la formación de fisuras. Refuerzo contra el impacto. Refuerzo de la disgregación. Refuerzo a la abrasión. Resistente a la corrosión. Protege frente a la oxidación. Disminuye la permeabilidad.







ÁCIDOS Y DESACTIVANTES



DESACTIVANTE

COLOR	CONSUMO APROX	ENVASE

8 COLORES 1 LITRO PARA 6 Ó 7 M² GARRAFAS DE 18 LITROS

COLORCEM DESACTIVANTE es una gama de 8 desactivantes de superficie "positivos" en fase acuosa. Permite retrasar la hidratación del cemento en la superficie no encofrada del hormigón. La limpieza final de los hormigones así tratados permite mostrar los áridos en la superficie. La ausencia de disolventes de **COLORCEM DESACTIVANTE** facilita mucho su utilización: no es necesario proteger los extremos de las superficies a tratar, a excepción de las fachadas pintadas y de los soportes porosos. La limpieza de los materiales de pulverización se hace aclarándolos con agua..



COLORCEM ÁCIDO

8 COLORES	1 GARRAFA DE 18 A 27 M²	GARRAFAS DE PLÁSTICO DE 3.79 LITRO
COLOR	CONSUMO APROX	ENVASE

COLORCEM ÁCIDO actúa entrando en reacción con los minerales existentes en el hormigón nuevo o antiguo, penetrando la capa superior de la superficie con un color que permanecerá duradero. Los colores resultantes en cada sección de hormigón tendrán una intensidad única y con efecto multicolor que, una vez conseguido, otorgará aspecto permanente al hormigón tratado.

CARTA COLORES COLORCEM ÁCIDO











QUITARESINAS Y PICMENTOS



QUITARESINAS

CONSUMO APROXIMADO

ENVASE

QUITARRESINAS es una dispersión polimérica, en base disolventes, para el decapado de resinas acrílicas en la misma base.































Morteros Henares Oficinas Centrales y Fabrica MADRID (28806) Alcala de Henares Poligono Azque C/Peru, Nave 35 B Tlf.: 918252220

FAX.: 918775186

info@morteroshenares.com

Morteros Henares Delegacion en Cadiz CADIZ (11648) Espera

C/ Los Agricultores nº 18 Tlf.: 956900022

FAX.: 918775186 info@morteroshenares.com