GRUPO MORTEROS HENARES

PIGMENTO

ENVEJECIDO MORTEROS

COLORCEM

POLVO PIGMENTO

ANTIKE

Pigmentos Inorgánicos: Alta Pigmentación y Durabilidad

- Gran poder de pigmentación.
- Económico.
- Inorgánicos
- Estables a lo largo del tiempo y frente a los rayos ultravioleta.
- Uniformidad de color entre distintos lotes

Acabado envejecido

Polvo pigmentado para aplicaciones en construcción y decoración.

MORTEROS HENARES FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN | C/ Chile, 51 Pol.Ind Azque 28806 - Alcalá de Henares-MADRID

Télefono +34 91 825 22 20

Web www.morteroshenares.com

Modo de empleo

GRUPO MORTEROS HENARES

Paso 1

Elegir envejecido

Verter en un cubo 10 lts de agua limpia y exenta de cal. Dosificar ¼ de bolsa para un envejecido normal o 2/4 de bolsa para envejecidos más oscuros

Paso 2

Aplicación

Agitar el producto mediante varilla,agitadora manual o batidora.

Paso 3

Aplicación

Aplicar el producto con rodillo o cepillo de manera uniforme sobre la superficie dejando que el producto seque. Es necesario agitar el producto en cada aplicación para que no se sedimente en la superficie.

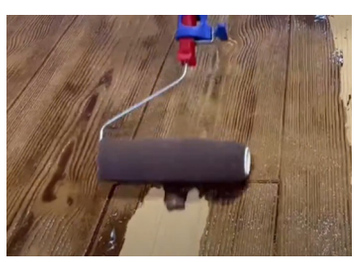

Paso 4

Aplicación

Dejar secar el producto **AL MENOS 24 horas**. Transcurrido ese tiempo barrer o soplar la superficie para eliminar los restos de producto que no se hayan adherido. Con la superficie completamente seca aplicar líquidos de sellado tipo **MS83, DS90 o AGUASOLES.**

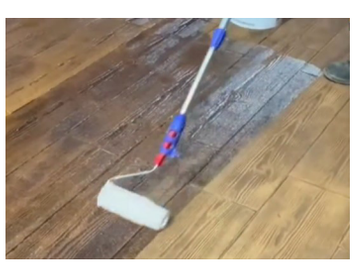

Colores

*Para otros colores consultar al departamento comercial.

Negro | Pizarra | Nogal | Marrón | Arcilla

Campos de aplicación

- Renovación de color a capas de rodadura deterioradas.
- Pigmentación de superficies con base cementosa
- Acabado apariencia envejecido

Información importante:

No aplicar con riesgo de lluvia o helada. Si con la superficie seca el acabado del producto no es el deseado por ser muy oscuro antes de sellar, lavar la superficie con hidrolimpiadora a presión para eliminar el producto hasta conseguir el tono deseado. Pesar con precisión para evitar cambios de color entre diferentes mezclas. Mezclar intensamente bien en seco o en fresco durante tiempo prolongado para romper los granos de ANTIKE y hasta homogeneización.

Consumos

El consumo depende del color y el tipo de producto a colorear. Lo más habitual es dosificar ¼ de bolsa para un envejecido normal o 2/4 de bolsa para envejecidos más oscuros.

Escanea el QR
Video Youtube

MORTEROS HENARES FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
C/ Chile, 51 Polígono Industrial Azque 28806 - Alcalá de Henares-MADRID