

## MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

**Malla de fibra de vidrio, resistente a los álcalis, para morteros de revoco.**

### Descripción

La MALLA DE FIBRA DE VIDRIO resistente a los álcalis es un tipo de malla especialmente diseñada para reforzar y prevenir las grietas y fisuras de todos los tipos de mortero-revoco

### Campo de aplicación

- ↳ Refuerzo del Colorcem Vertical y Colorcem Monocapa R y P.
- ↳ Refuerzo de todo tipo de morteros de revoco.
- ↳ Trabajos de construcción de carga y de renovación en general.
- ↳ Prevención de la formación de grietas y fisuras.

### Datos Técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Peso	90 g/m <sup>2</sup>
Luz de malla	10 x 10 mm
Color	Blanco o azul
Resistencia a la tensión	Urdimbre: 1200 N/5 cm Trama: 1200 N/5 cm

### Condiciones de almacenamiento


Almacenar a cubierto al abrigo de la lluvia y la intemperie.

### Propiedades

- ↳ Excelente adherencia a todos los tipos de morteros-revoco.
- ↳ No corrosivo.
- ↳ Muy resistente a los álcalis, bases, pH alto.

### Presentación

Rollos de 50 metros de largo por 1 m de ancho.

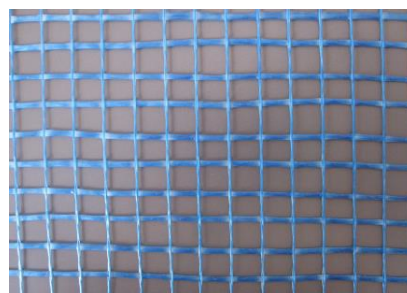

Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto. Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.